# DS 4911-61 T

## Beskrivelse

| | |
|---|---|
| Produktmål HxBxD: mm | 815x448x570 |
| Indbygningsmål i mm HxBxD (min) | 820-920x450x570 |
| Standardkuverter | 10 |
| Energiklasse | A++ |
| Anslået årligt forbrug (280 opvaske) i kWh/liter | 211/3080 |
| Energiforbrug pr. opvask i kWh | 0,73 |
| Vandforbrug pr. opvask i liter | 11 |
| Tørreevne | A |
| Varighed af referenceprogram (min) | 199 |
| Referenceprogram | ECO 50 |
| Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3) | 49 |

## Programmer

| | |
|---|---|
| Antal programmer | 7 |
| Antal temperaturer | 4 |
| Temperatur i grader | 70/65/50/40 |
| Quick-program 30 min | ● |
| Eco-program 50 °C | ● |
| Intensiv 60/65/70 °C | -/●/- |
| Hygiejne+ 70 °C | ● |
| Sart (skåneoprogram) 40 °C | ● |
| Middel vask 60/65 °C | -/● |
| Forvask | ● |

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Udskudt start (antal timer) | 3-6-9 |
| Indikator for salt/afspænding | ●/● |
| Spulearme/Aqua Spray - antal | 2/- |
| Automatisk blødgøring af vand | ● |
| Watersafe/AquaStop | ●/● |

## Udstyr

| | |
|---|---|
| Kophylder i overkurv antal - normal/multi | -/4 |
| Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv | ● |
| Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til ø 31 cm) | ● |
| Multi bestikkurv/EasySlide | ●/- |

## Installation

| | |
|---|---|
| Justeringsbeslag sokkel | ● |
| Fodspark | ● |
| Total effekt kW | 1,9 |
| El-tilslutning V/Hz | 220-240V/50Hz |
| Sikring amp | 10 |
| Ledning monteret /længde (m) | ●/1,65 |

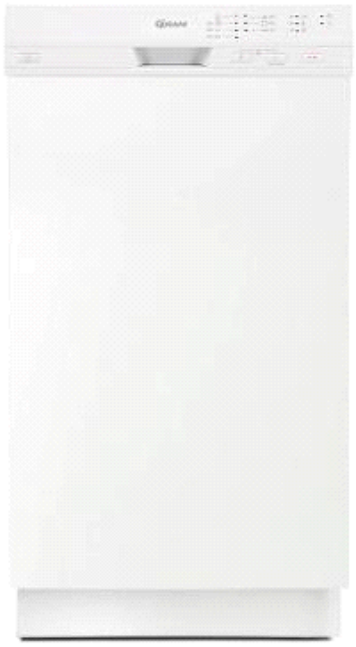

- Opvaskemaskine til underbygning i hvid
- Kapacitet 10 kuverter
- 7 programmer
- 4 temperaturer
- Energiklasse A++
- Tørreevne A
- Lydniveau 49 dB(A)
- Tidsforskudt start, 3, 6 eller 9 timer
- Forbrug 0,73 kWh/11 liter vand pr. opvask
- Hygiejneprogram
- Watersafe/AquaStop
- Indbygningsmål: HxBxD: 82-92x45x57 cm
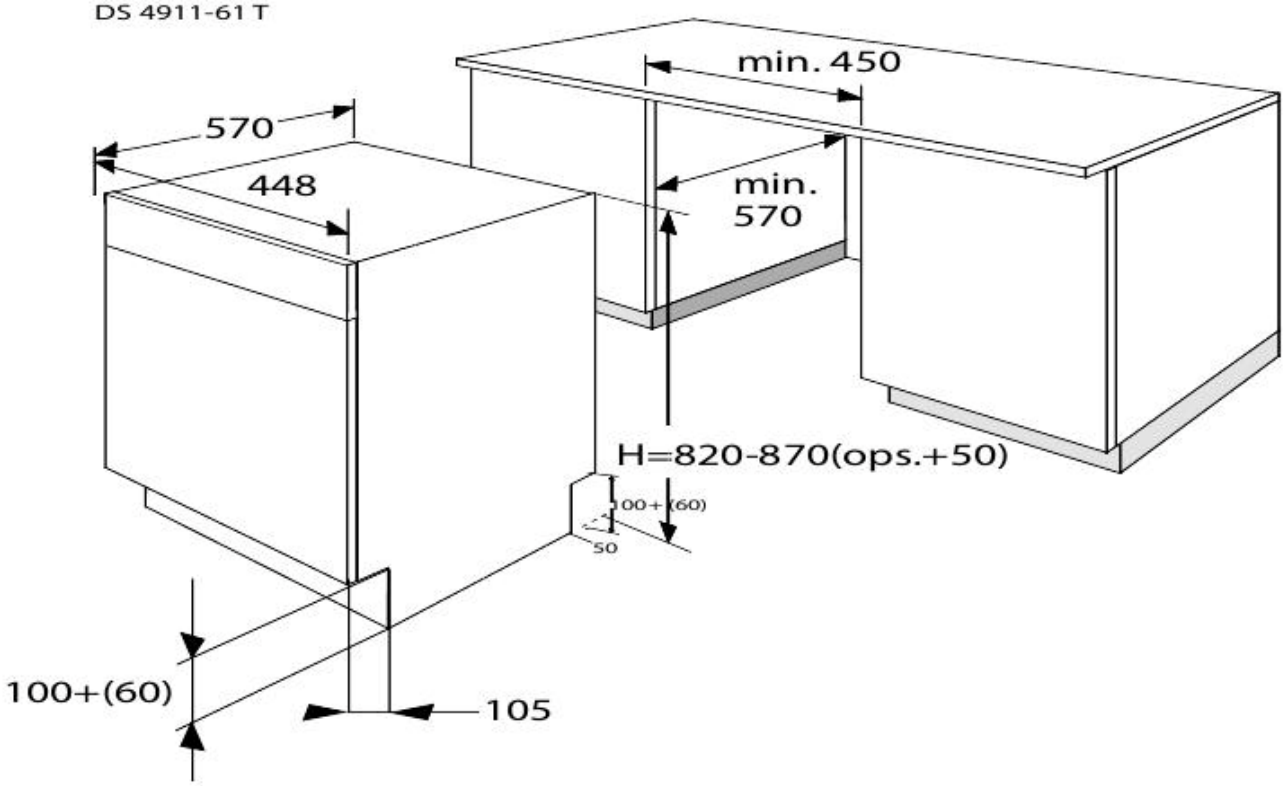
DS 4911-61 T