



Produkter  
 Datalogning  
 Datalogning strøm og spænding

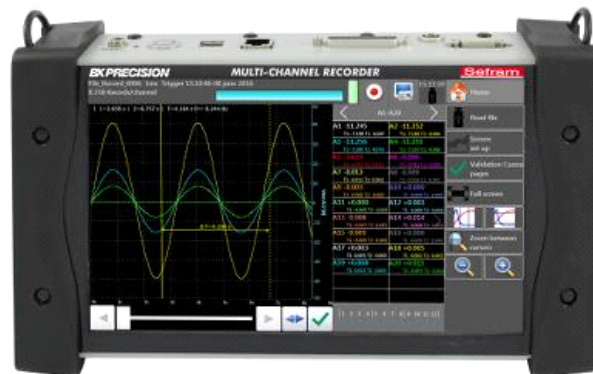

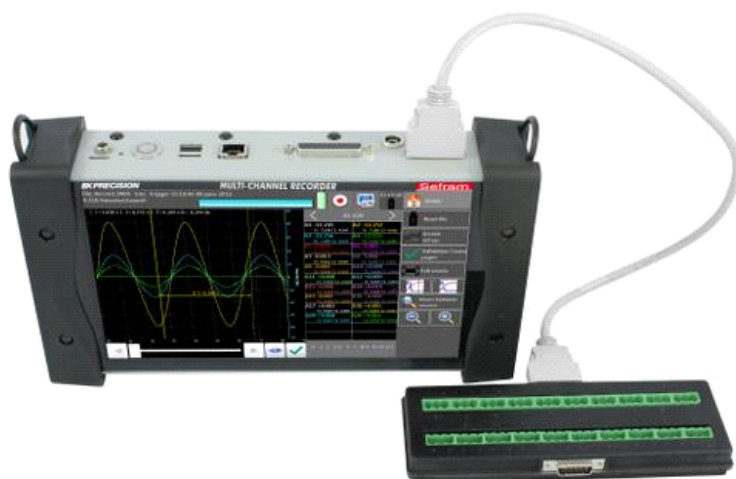

# Sefram DAS 240BAT datalogger

## Fleksibel proces datalogger med 20 analoge kanaler

EAN 5706445950904 / EL-NR 6398962016

Sefram DAS240 er en fleksibel proces datalogger med 20 analoge kanaler samt 12 logiske kanaler - kan opgraderes til max 200 kanaler i step af 20 kanaler pr. ekstra input modul. DAS240 er genial i forbindelse med datalogning/fejlfinding på f.eks. proces-anlæg i industrien - loggehastigheden er ned til 1ms.

DAS240 måler 1mV til 200VDC, 0-20mA og temperatur med thermocouple eller Pt100/1000 føler. DAS240 har USB, Ethernet og Wi-Fi interface.

Alle måledata vises overskueligt på den store 10" farve touchskærm og på tablet/PC via VNC app. Der er masser af trigger-funktioner, som kan programmeres direkte på loggeren eller via Ethernet og den medfølgende software.

DAS240BAT leveres klar til brug med 1 stk. input modul med 20 kanaler, konnektorer og 70cm tilslutningskabel, indbygget opladeligt batteri, strømforsyning/oplader, software og manual.

Lav lagerbeholdning

**27.800,00 DKK**

Pris inkl. moms 34.750,00 DKK

Tilføj til favoritliste

Køb nu

 Print som PDF



## tekniske Data:

Analoge kanaler:

1 input modul med 20 kanaler medfl.

Maks antal kanaler:

200 i step af 20 kanaler pr. modul

Digitale kanaler :

12 logiske indgange og 4 alarmer

Måleområder:

$\pm 0,5\text{mV} \dots \pm 100\text{V DC}$

Maks input spænding:

100V DC

Thermocouple:

J, K, T, S, B, E, N, C, L

Temperaturområde:

-250...1820°C (afhængig af føler)

PT100/PT1000:

-200...850°C

Modstand:

1k $\Omega$  og 10k $\Omega$

Opløsning:

16 bit

Sampling:

Ned til 1ms/kanal

Datahukommelse:

32 GB Flash drive

Interface:

2xUSB og Ethernet

Wi-Fi dongle som tilbehør

Skærm:

10" touch TFT farveskærm

Forsyning:

Lithium-ion batteri indbygget

100-240V via batterilader

Mål:



66x298x176 mm

Vægt:

1,5 Kg



## Download

Type:	Navn:	Dato:
 Brochurer	Elma_Sefram_DAS240_DAS240BAT_datasheet.pdf	17-09-2020
 Manualer	Elma_Sefram_DAS240_DAS240BAT_Manual_EN.pdf	17-09-2020

## Tilbehør



## Input modul 20 kanaler DAS240

EAN 5706445950911 / EL-NR 6398962029

...



## Wi-Fi option DAS240

EAN 5706445950928 / EL-NR 6398962032

...



## Kuffert DAS240

EAN 5706445950935 / EL-NR 6398962058



## Shunt 50 ohm for DAS2XX datalogger

EAN 5706445950942 / EL-NR 6398962061



Find os

Nyhedsbrev

## Kabel for logic input DAS240

EAN 5706445950966 / EL-NR 6398962087

### Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2  
DK-3520 Farum

T: +45 7022 1000

F: +45 7022 1001

CVR: 24229408

M: [info@elma.dk](mailto:info@elma.dk)

Find os: [Google maps](#)

Betalingsmetoder:



Åbningstider: Man-fre kl. 8-16

### Værd at vide

[Termografering](#)

[KLS-systemet](#)

[Test af HpFI](#)

[Test af solceller](#)

[Ultralydsdetektering](#)

[Flicker](#)

## Tilmeld dig E-news!

Tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev og få alle de gode tilbud og nyheder først.

Det eneste du skal gøre er at udfylde nedenfor.

## Mest solgte

[Elma 2100X – Spændingstester](#)

[FLIR E5-XT – Termokamera](#)

[FLIR C3 – Termokamera](#)

[Elma BM257s –](#)

[Sand RMS Multimeter](#)

[Metrel MI3152 Eurotest XC – KAT IV Installationstester](#)

Jeg ønsker også at modtage Elma's nyhedsmagasin Instrument News med posten

Tilmeld nyhedsbrev

## Service center

[Bestil katalog](#)

[Serviceskema RMA](#)

[Service & Kalibrering](#)

[Handelsbetingelser](#)

[GDPR-persondatabeskyttelse](#)

[Udlejning & Leasing](#)

[Quicksupport](#)

## Sociale medier

© 2016 Elma Instruments. All Rights Reserved.