


DAS240BAT datalogger 20 kanaler

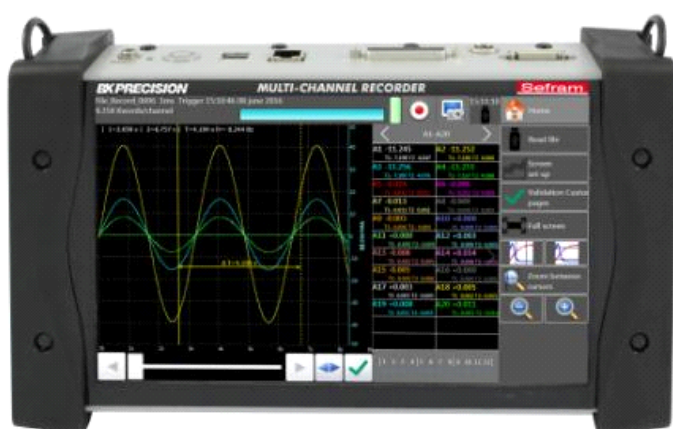

Sefram DAS240 är en flexibel processdatalogger med 20 analoga kanaler samt 12 logiska kanaler - kan uppgraderas till max 200 kanaler i steg av 20 kanaler per extra ingångsmodul. DAS240 perfekt i samband med dataloggning/felsökning på t.ex. processanläggningar i industrin - loggningshastigheten är ner till 1ms.

DAS240 mäter 1mV till 200VDC, 0-20mA och temperatur med thermocouple eller Pt100/1000-givare. DAS240 har USB-, Ethernet- och WiFi-interface.

Alla mätdata visas överskådligt på den stora 10" färgtouchskärmen och på tablet/PC via en VNC-app. Det finns massor av triggerfunktioner som kan programmeras direkt på loggern eller via Ethernet och den medföljande programvaran.

DAS240BAT levereras klar för användning med 1 st. ingångsmodul med 20 kanaler, konnectorer och 70cm anslutningskabel, inbyggt uppladdningsbart batteri, strömförsörjning/laddare, programvara och manual.

Tekniska Data:

Analoga kanaler::	1 ingångsmodul med 20 kanaler medföljer
Max antal kanaler::	200 i steg av 20 kanaler per modul
Digitala kanaler::	12 logiska ingångar och 4 larm
Mätområden::	±0,5mV..±100V DC
Max ingångsspänning::	100V DC
Thermocouple::	J, K, T, S, B, E, N, C, L
Temperaturområde::	-250..1820°C (beroende på givare)
PT100/PT1000::	-200..850°C
Resistans::	1k
Upplösning::	
Sampling::	

Dataminne::
Interface::
Skärm::
Matning::
Mått::
Vikt::

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445950911		Input modul 20 kanaler DAS240
5706445950928		Wi-Fi option DAS240
5706445950935		Väska DAS240
5706445950942		Shunt 50 ohm för DAS240
5706445950966		Kabel för logic input DAS240