


Sefram DAS220BAT datalogger

Flexibel datalogger med 10 analoga kanaler och batteribackup

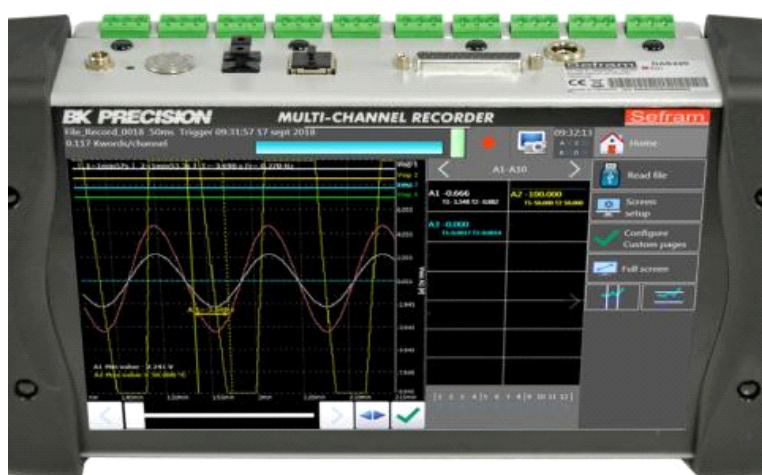

Sefram DAS220BAT är en flexibel datalogger med 10 analoga kanaler, 12 logiska kanaler, 4 räkne-/frekvensgångar samt 4 larmgångar - perfekt i anslutning med dataloggning/felsökning på t.ex. processanläggningar i industrin eller liknande - logghastigheten är ner till 1ms.

DAS220 mäter 1mV till 200VDC, 0-20mA och temperatur med thermocouple eller Pt100/1000-givare, loggern har USB-, Ethernet- och WiFi-interface.

Alla mätdata visas överskådligt på den stora 10" färgtouchskärmen och på tablet/PC via VNC-app. Det finns mängder av trigger-funktioner, som kan programmeras direkt på loggern eller via Ethernet och den medföljande programvaran.

DAS220BAT levereras klar för användning med uppladdningsbart batteri, strömförsörjning/laddare, programvara och manual.

Tekniska Data:

DC V område:

±0,5mV..±100V DC

Temperatur område:

-250..1820 °C. (afhængig af føler)

PT100/PT1000:-200..850 °C.

Temperaturgivare:

J, K, T, S, B, E, N, C, L

Samplingstid:

Ned til 1ms/kanal

Bit opløsning:

16 bit

Display:

10" touch TFT farveskærm

Matningsspænding:

100-240V via batterilader

Minne:	32 GB Flash drive
Interface:	2xUSB og Ethernet Wi-Fi dongle som tilbehør
Kanaler analoge:	10 kanaler
Kanaler digitale:	12 logiske indgange, 4 tælle/frekvens indgange og 4 alarmudgange
Max. indgangsspänning:	100V DC
Batteri:	Lithium-ion batteri indbygget
Dimensioner:	210x295x105 mm
Nettovikt:	2,5 Kg
Resistans område:	1k
Display :	
Kommunikation:	
Beroende på probe :	
Batteri:	
Vikt (g):	
Mått HxBxD (mm):	

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445950942		Shunt 50 ohm för DAS240
5706445950928		Wi-Fi option DAS240
5706445950935		Väska DAS240
5706445950966		Kabel för logic input DAS240
5706445950973		Anslutningskontakt för DAS240 (påse med 20 st.)