

## Aqua TROLL® 700 Multiparametersonde

# Overvågning af vandparametre helt ned til 250 meters dybde

Aqua TROLL 700 multiparametersonden har et syv-portsdesign, der kan rumme seks Aqua TROLL sensorer og en valgfri antifouling-visker.

Det giver den fleksibilitet, pålidelighed og robusthed, der kræves til stikprøvekontrol, fjernovervågning og langtidsovervågning i overfladevand, kyst- og grundvandsapplikationer. Via din smartphone kan du hente nøjagtige data, ligesom du har mulighed for at foretage kalibrering, hente data i realtid og oprette rapporter.

Du kan få Aqua TROLL 700 med tryksensor, der nu gør den i stand til at måle i dybder op til 250 meter.


Sensormuligheder omfatter temperatur, ledningsevne, pH/ORP, Rugged Dissolved Oxygen (RDO®), turbiditet, klorofyl a, phycocyanin (BGA-PC), phycoerythrin (BGA-PE), FDOM, råolie, rhodamin, fluorescein, ammonium (ISE), klorid (ISE) og nitrat (ISE).

I lighed med de øvrige instrumenter i Aqua TROLL-serien kan Aqua TROLL 700 kommunikere digitalt direkte fra proben. Udover at kunne opsamle data via In-Situ Vulink kan du også benytte opkobling til tredjepartssoftware (herunder SDI-12 og Modbus).

Vil du vide mere eller ønsker du en demonstration?



Kontakt mig  
Niels Bay Petersen  
+45 24 46 19 75

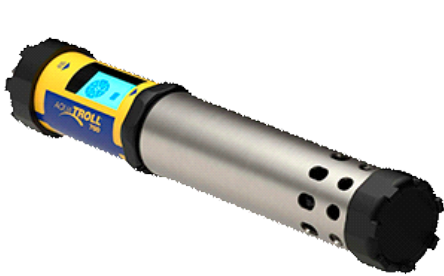

## Dette produkt benyttes i følgende applikationer



**MARINE**

### Marine og havvand

Røggas, partikler, flow, salinitet? Uanset om du er på en boreplatform, et miljøskib eller et andet industrielt søfartøj, er der parametre, du har behov for at måle og analysere på.

Hvad har du brug for?



**VANDMILJØ**

### Vandmiljø, drikkevand & vandkvalitet

I Danmark er vi stolte af vores rene og smagfulde drikkevand. Derfor er der stor fokus på at bevare vores drikkevand i samme gode kvalitet.

Hvad har du brug for?

<http://cke.dk/produkter/in-situ/aqua-troll-700?LayoutTemplate=Designs/cke-bootstrap/printpdf.html>